

MARKTHÄUSCHEN

VISP GEWERBE UND TOURISMUS (VGT)



Stand: August 2025

INFORMATIONEN

TRANSPORT AUF PLATZ VISP

- Transport (und ggf. Auf-, Abbau) der Markthäuschen auf Platz Visp durch den «**Werkhof Visp**».
 - Stefan Walker (Chef Werkhof & Unterhalt)
 - stefan.walker@visp.ch // +41(0)79 639 66 77 // +41(0)27 948 99 61

TRANSPORT AUSSERHALB VON VISP

- Herausgabe und Annahme der Markthäuschen beim Standort hinter [Landwirtschaftlicher Schule Visp](#), durch *Werkhof Visp*
- Bei Transport durch Transportunternehmen *Alpin Cargo*: Transport der Markthäuschen bis «[Güterterminal Bockbart](#)» durch *Werkhof Visp*
- Der Transport ab «Güterterminal Bockbart», oder ab *Landwirtschaftlicher Schule Visp* bis zum Lieferort ist durch Mieter mit entsprechendem Transportunternehmen zu organisieren
- Der Auf- und Abbau der Markthäuschen ist durch Mieter zu organisieren. Eine Anleitung liegt auf den nächsten Seiten vor.

TRANSPORTUNTERNEHMEN

In der Vergangenheit wurden Transporte mit folgenden Transportunternehmen durchgeführt. Diese kennen die Anforderungen, Masse, Gewicht etc. der zusammengebundenen Pallets (Häuschen).

Domig Transporte AG

Kleegärtenstrasse 48
CH-3930 Visp
Tel. +41 27 945 13 50
info@domig-transporte.ch
www.domig-transporte.ch



Alpin Cargo

Marco Mäusli – Transportleiter
Zweigniederlassung der Planzer Transport AG
Güterbahnhof
CH-3920 Zermatt
Tel. +41 27 967 08 27
mmaeusli@alpincargo.ch
www.alpincargo.ch




KOSTEN

Die Kosten für den Mietpreis oder Transport / Auf-, Abbau durch den *Werkhof Visp* werden gemäss Offerte verrechnet. Anderweitige Transporte sind direkt durch den Mieter zu bezahlen. Fehlendes oder beschädigtes Material wird der Mieterschaft weiterverrechnet. Folgende Richtlinien gelten:

- Zusätzlicher Arbeitsaufwand Werkhof: CHF 90.00 / Stunde
- Spannset (1x): CHF 20.-
- fehlender Schlüssel: Montage eines neuen Zylinders (inkl. 2 Schlüssel) – CHF 120.00
- fehlende Markthäuschen-Holzelemente: in Absprache mit zuständiger Schreinerei

PLAN / MASSE MARKTHÄUSCHEN

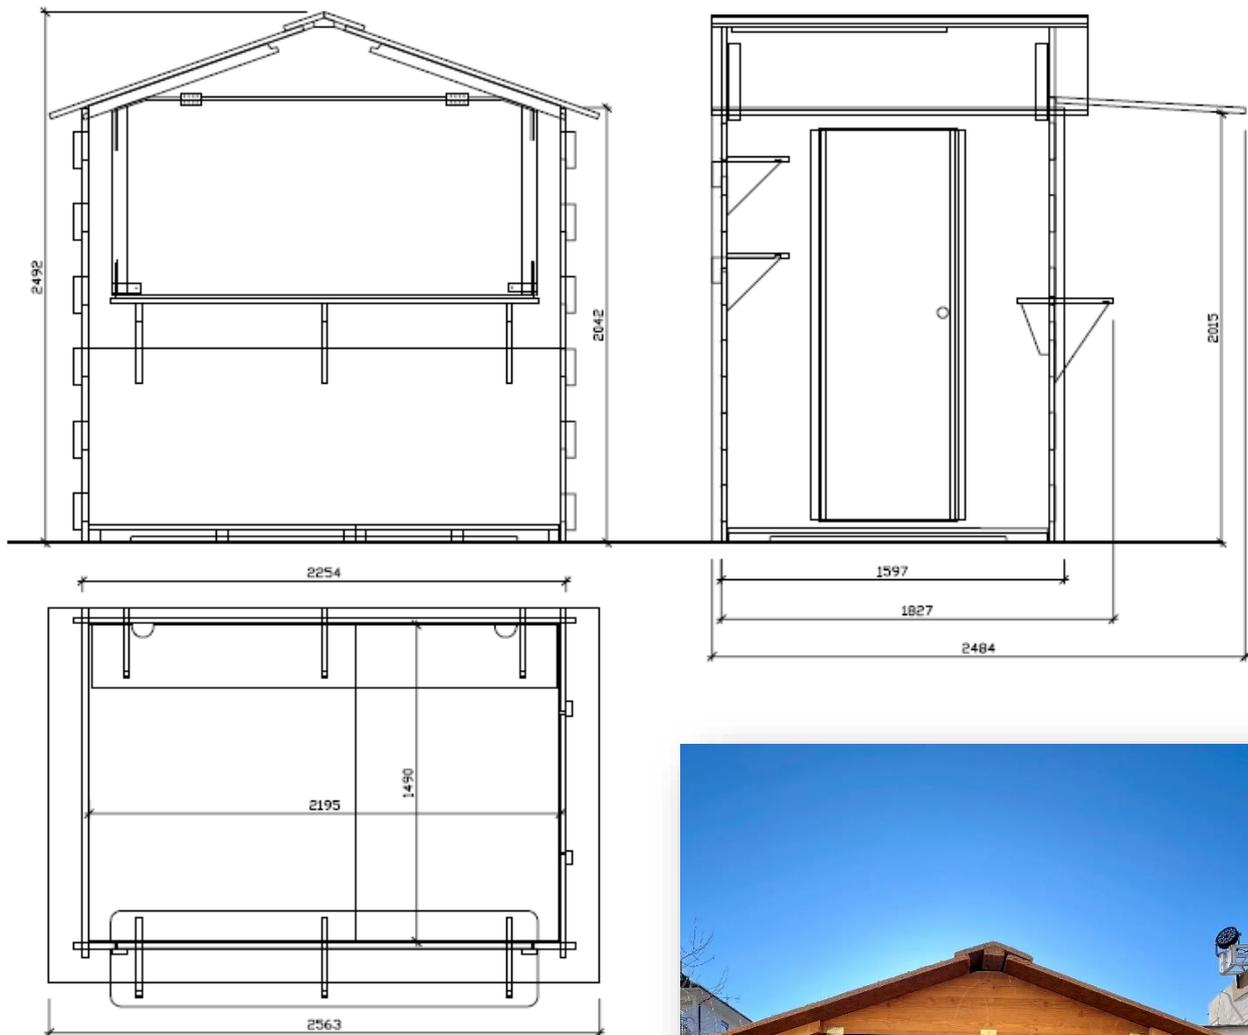


- **Länge:** 2.56 m
- **Breite:** 1.60 m
- **Höhe:** 2.49 m



AUFBAU-ANLEITUNG

4/7

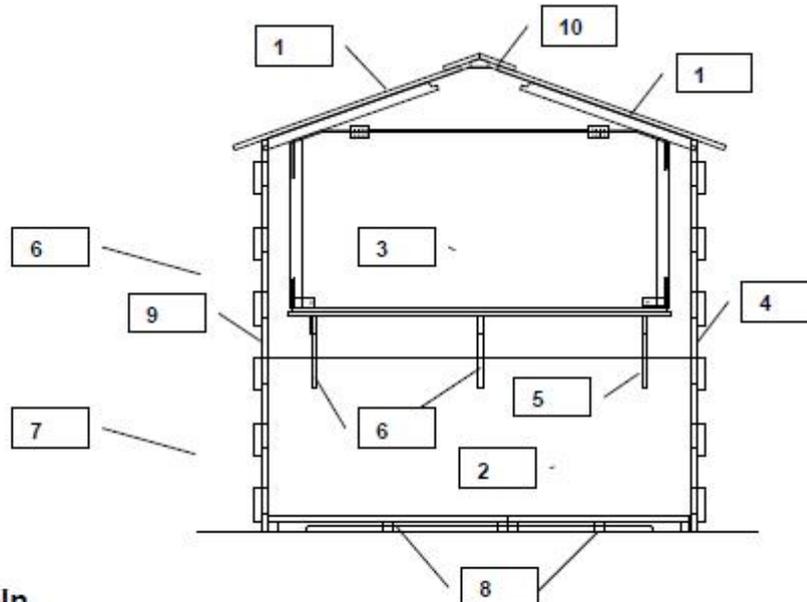

D) Stapeln

- | |
|--|
| 1. Dach→Leisten oben |
| 2. Stapelleisten längs (80x60) →nur beim ersten Haus |
| 3. Zweites Dach→Leisten unten |
| 4. Kleines Vorderteil |
| 5. Vorderteil mit Klappe→Leisten unten |
| 6. Rückwand oben→Innenseite unten |
| 7. Innentablare |
| 8. Seite mit Türe→Schloss unten |
| 9. Kantholz aufstellen (dazwischen Aussentablare und alle Halterungen hineinlegen) |
| 10. Rückwand Unterteil |
| 11. Böden nebeneinander legen |
| 12. Seite ohne Türe |
| 13. Zuerst von der Palette die zwei Dachgiebel drauflegen |





A) VORBEREITUNG MATERIAL

1. Bockleiter
2. Massivholz Zulagen 600*50*30mm "Hartholz" (3 Stück)
3. Handfäustel (2 Stück)
4. Die Schlüssel (im Lieferumfang)

B) AUFSTELLEN

1. Seitenteile ohne Türe aufstellen
2. Rückwand Unterteil «OSB» einhängen (Aussenseite muss braun sein)
3. Rückwand Oberteil «OSB» einhängen (Der Verschluss nach innen richten)
4. Vorderteil klein (aus 3-Schicht-Platten) einhängen
5. Vorderteil mit Klappe einhängen
6. Den Vorderteil anheben und den Seitenteil mit Türe einhängen (Schloss nach innen)
 - a. Das gleiche mit der Rückwand
7. Das Dach darauflegen und schauen, dass das Vordach (längerer Teil) nach vorne schaut (2 Stück)
8. Den Giebel daraufstellen und unten fixieren
9. Die Klappe vorne öffnen und fixieren (Lattung 2 Stück).
 - a. Die Befestigung der Abdeckungshalter einhängen (3 Stück) und die Abdeckung (1 Stück) daraufstellen.
10. Boden hineinlegen (Die Löcher müssen nach hinten Schauen.)
 - a. «Ein kleiner Boden und ein grosser Boden gehören dazu.»
11. Tablar-Träger (5 Dreiecke aus Holz) in die passenden Löcher der Rückwand einhängen
12. Tablar «OSB» (2 Stück) daraufstellen.
 - a. «**ACHTUNG Stromkabel**» hinten einfügen

C) ABBAUEN

1. Den Verschluss des Giebels öffnen, den Giebel herunternehmen.
2. Das Dach herunternehmen (2 Stück)
3. Die Tablare rausnehmen (2 Stück)
4. Die Tablarträger herausziehen (5 Stück)
5. Die Abdeckung entfernen (1 Stück)
6. Die Abdeckungshalter entfernen (3 Stück)
7. Der Seitenteil mit der Türe anheben und die Zulage unterschieben und hinunter drücken «Vorne».
8. Das Seitenteil ohne die Türe anheben und die Zulage unterschieben und hinunter drücken «Vorne».
9. Das Vorderteil mit der Klappe entfernen.
10. Der kleine Vorderteil entfernen
11. Das Seitenteil mit der Türe hinten, anheben und die Zulage unterschieben und hinunter drücken und den Teil entfernen.
12. Das Rückwand-Oberteil «OSB» aushängen und entfernen
13. Das Rückwand-Unterteil «OSB» aushängen und entfernen
14. Das Seitenteil ohne die Türe entfernen
15. Den Boden entfernen

D) STAPELN

1. Das Dach aufeinanderlegen, Leiste nach unten (2 Stück)
2. Der kleine Vorderteil daraufstellen
3. Die Leiste des Vorderteils mit der Klappe nach unten
4. Das Seitenteil mit der Türe darauflegen. Schloss nach oben.
5. Die Abdeckungshalter (3 Stück) darauflegen und ein Tablar dazu.
 - a. Auf der anderen Seite: ein Tablar und die Abdeckung
 - b. Mittendrin: Die Leiste (2 Stück), die Tablar-Träger (5 Stück)
6. Das Rückwand-Oberteil «OSB» darauflegen
7. Das Rückwand-Unterteil «OSB» darauflegen
8. Der Boden daraufstellen (2 Stück)
9. Das Seitenteil ohne Türe darauflegen



Viel Freude mit den Markthäuschen und der Durchführung Ihres Events!

Team – Visp Gewerbe und Tourismus (VGT)